



# Bostik

## PUREFIX SUPER PUTERNIC

### ADEZIV UNIVERSAL PUTERNIC, CU FIXARE INSTANTANEE

#### DESCRIERE

BOSTIK PUREFIX SUPER PUTERNIC este un adeziv universal cu aderența instantanee și fixare puternică, pe baza de polimeri hibridi, de calitate profesională, ușor de aplicat cu pistolul, cu proprietăți de fixare instantanee, asigurând o aderență puternică după ce se întărește sub influența umidității.

Beneficii:

- Proprietăți de fixare instantanee, ideale pentru lipirea materialelor de construcții
- Pentru lipiri puternice și rezistente
- Ușor de aplicat cu pistolul
- Lipire universală pentru utilizare la interior și la exterior
- Aderă perfect, fără amorsa, la majoritatea suprafețelor, chiar și la cele umede
- Fără ftalati și fără solvenți\*
- Emisii reduse de compuși organici volatili
- Uscare neutră, aproape inodora

\*in mod intenționat, în formulă nu s-au adăugat ftalati sau solvenți

#### UTILIZARI

BOSTIK PUREFIX SUPER PUTERNIC a fost dezvoltat în mod special ca un adeziv universal cu fixare inițială rapidă și puternică, pentru lipirea multor materiale de construcții, poroase și neporoase. Pentru lipirea panourilor HPL și a panourilor din fibra de ciment, consultați buletinele tehnice de pe site-ul nostru [www.diy.bostik.com](http://www.diy.bostik.com)

#### MOD DE APLICARE

Aplicati adezivul cu ajutorul ajutorajului în "V" furnizat, în snururi verticale pe obiectul de montat, dispuse în mod aerisit, la distanțe de 10-20 cm între acestea. Fixati materialele pe poziție și apăsați cu putere astfel încât adezivul să aibă o grosime minimă de 2-3 mm între material și suprafață.

Nu aplicați adezivul în puncte!

Datorită rezistenței inițiale ridicate, de obicei nu este necesară utilizarea unui suport până la întărirea produsului.

#### CARACTERISTICI TEHNICE\*

Modul 100%		1,50 N/mm <sup>2</sup>
Viteza de aplicare	Ø2,5 mm/6,3 bar	20-30 g/min
Temperatura de aplicare		+5°C la +40°C
Baza		Polimeri hibridi
Timp de întărire	@ +23°C/50% RH	1,5-2,00 mm/24 ore
Densitate	ISO 1183-1	1,59 g/ml
Alungire la rupere	DIN 53504 S2	200%
Debit	ISO 7390	< 2 mm
Rezistența la îngheț în timpul transportului		Până la -15°C
Duritate Shore A	DIN 53505 3 sec	57
Formarea peliculei	DBTM 16 @ +23°C/50% RH	10 min.
Rezistența la temperatura		-40°C la +90°C
Rezistența la rupere	DIN 53504 S2	1,60 N/mm <sup>2</sup>
<i>*Valori tipice</i>		

#### LIMITARI

- Nu este recomandat pentru lipirea încărcăturilor grele fără utilizarea de cleme și/sau suport în timpul întăririi
- Nu este recomandat pentru utilizarea pe oglinzi
- Nu este recomandat pentru PE, PP, PC, PMMA, PTFE, materiale plastice moi, neopren și substraturi bituminoase
- Nu este recomandat pentru expunerea continuă la apă
- Nu este recomandat pentru rosturile de mișcare
- Nu este recomandat în combinație cu cloruri (piscine)

## PREGATIREA SI FINISAREA SUPRAFETEI

Temperatura de aplicare +5°C pana la +40°C (se aplica pentru mediu si substrat). Toate substraturile trebuie sa fie solide, curate, uscate si lipsite de grasime si praf. Curatati substraturile cu Agent de Curatare.

BOSTIK PUREFIX SUPER PUTERNIC adera perfect fara utilizarea unei amorse la majoritatea substraturilor neporoase. Substraturile poroase trebuie sa fie tratate in prealabil cu Primer Universal. Testati intotdeauna aderența înainte de aplicare.

## CURATARE

Materialul neintarit si uneltele pot fi curatate cu Agent de Curatare.

Materialul intarit poate fi indepartat doar mecanic. Mainile pot fi curatate cu Servetele de curatare speciale.

## TERMEN DE VALABILITATE

A se pastra intre +5°C si +25°C in spatii intunecoase. Termenul de valabilitate este de 18 luni cu conditia depozitarii conform recomandarilor in ambalajul original nedeschis.

## GARANTIE

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

## SANATATE & SIGURANTA


Cititi cu atentie Fisa cu Date de Securitate despre Produs inainte de utilizarea acestuia. Documentul respectiv este disponibil la cerere sau poate fi consultat pe pagina noastra web.

## CERTIFICARI

A+ Regulamentul COV Franta

## AMBALARE

Cod	Ambalare	Culoare	Buc/cuti e	Cod EAN
172112376	Cartus 290 ml	Alb	12	5948966019146

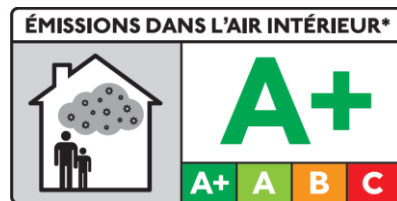

\*Informatii privind nivelul de emisii de substante volatile in aerul interior, care pot fi toxice prin inhalare, pe o scara de la A+ (emisii foarte scazute) la C (emisii ridicate).

Toate Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre (inclusiv cele electronice) au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual si reprezinta proprietatea (intelectuala) exclusiva a Bostik. Nicio parte a acestui document nu poate fi copiată, divulgată terților, reprodusă, comunicată către public sau utilizată în orice alt mod fara acordul în scris din partea Bostik. Informatiile tehnice din prezentul document au scop pur orientativ si nu sunt exhaustive. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, în mod direct sau indirect, eroare (editorială), inexactitate si/sau greșeala din prezentul document. Acestea includ, dar nu se limiteaza la, inexactitati si/sau greseli rezultate în urma schimbarilor tehnologice sau cercetarilor efectuate între data publicării prezentului document si data achizitionării produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari în ceea ce priveste continutul acestui document. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, în mod direct sau indirect, cauzata de utilizarea produsului descris în acest document. Utilizatorul are obligatia de a citi si intelege informatiile prevazute în acest document si în alte documente referitoare la produs anterior utilizării acestuia. Utilizatorul are obligatia de a efectua toate testele necesare pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Nu putem influenta modul în care produsul este aplicat si/sau circumstantele aferente oricaror evenimente care survin în timpul depozitarii sau transportului si, prin urmare, nu ne asumam raspunderea pentru nicio dauna. Toate livrarile sunt efectuate exclusiv în conformitate cu termenii si conditiile noastre generale.

Implementarea recomandarilor este definita de standardele în vigoare si trebuie respectate pentru utilizarea produselor. Consultați fisa cu date de securitate pentru precautii referitoare la utilizare.

Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, rezultata din erori (editoriale), din caracterul incomplet si/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se refera fara limitare la caracterul incomplet si/sau inexactitatea din cauza modificarilor realizate între data publicării prezentului document si data achizitionării produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a modifica continutul prezentului document. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, cauzata de utilizarea produsului descris în prezentul document. Utilizatorul va citi si va intelege informatiile continute în acest document, referitoare la produs, înainte de utilizării acestuia. Utilizatorul raspunde pentru realizarea testelor necesare în vederea asigurării ca produsul este potrivit pentru utilizare, conform destinatiei acestuia. Nu avem nicio influenta asupra modului de aplicare al produsului si/sau asupra oricaror circumstante privitoare la evenimentele produse în timpul depozitarii sau transportului, si, prin urmare, nu ne asumam raspunderea pentru prejudicii.

## CONTACT

Tel.: +40 (372) 833 300  
www.bostik.ro

