

BOSTIK EXPRESS


КЛЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ БУМАЖНЫХ ОБОЕВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экологически чистый: может безопасно использоваться для детских комнат
- Быстрое приготовление раствора: готов за 3 минуты
- Не образует комков
- Не оставляет пятен
- Прекрасное скольжение, легкая подгонка полотен обоев со сложным рисунком
- Одна упаковка позволяет покрывать до 40 м²
- Готовый раствор сохраняет свои свойства 7 дней при хранении в закрытой емкости.
- Содержит противогрибковые добавки
- Безопасен для здоровья и окружающей среды.

ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ

- Обычных легких, деликатных, тяжелых и плотных обоев
- Моющихся обоев
- Симплексных и дуплексных обоев
- Грубоволокнистых, под покраску

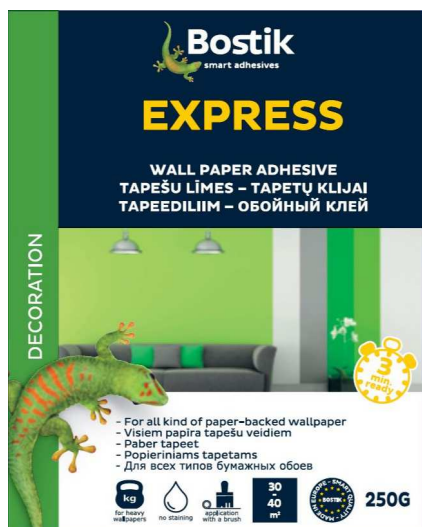

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Прозрачный
Основа	Модифицированный крахмал, антигрибковые и бактерицидные
Время приготовления раствора	3 минут.
Окончательное схватывание	От 24ч до 48ч
Температура использования	+10°C до+25°C
Расход для одной упаковки	6 - 9 рулонов – 30-40 кв.м

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ

Стены должны быть чистыми, нормально впитывающими, прочными, сухими. Остаточная влажность стеновой конструкции не должна превышать 4%.

ОКРАШЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ/СТЕНЫ

- Ранее окрашенные стены предварительно отшлифовать нужно, затем промойте с мощными средствами, а затем ополосните чистой водой.
- Глянцевая и полуглянцевая краска, а также эмалированные поверхности должны быть отшлифованы, чтобы восстановить пористости основания. Обязательно устранить шлифовальную пыль.

СТЕНЫ С СТАРЫМИ НАСТЕННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

- Удалите старые настенные покрытия или побелку при помощи средства для снятия обоев Dissoucol.

- Сильно абсорбирующие поверхности (дерево, гипсокартон, гипс) предварительно загрунтуйте.
- При наклеивании виниловых обоев на новые или старые основания мы рекомендуем тщательно вымыть стены, а затем промыть их чистой водой

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

- Налейте необходимое количество чистой воды в ведро.

Типа обоев	вода (л)	Кол-во рулонов	Покрытия 1ой упаковки (кв.м)
Грунтовка	10		60-80
Легкие, обои	7,0	8 - 9	40 - 45
Обычные, тяжелые, плотные бумажные обои, моющиеся бумажные обои, Симплексных и дуплексных обоев Грубоволокнистых, под покраску	6,0	6-7	30 - 45

Быстро мешайте воду, создавая водоворот, затем продолжая перемешивать, медленно высыпьте содержимое пакета по краю ведра. Подождите 3 минут, затем повторно энергично перемешайте - клей готов. Если все сделано правильно у Вас должна получиться смесь без комков.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА ОБОИ

Нарежьте обои на полотна, равные высоте стены плюс 5 см сверху и снизу. Равномерно нанесите клей щеткой на обратную сторону полотна от середины к краям. Клей становится прозрачным при высыхании. Загните оба края полотна проклеенной стороной вовнутрь, край к краю, что позволит избежать оседания пыли на поверхности и обеспечит идеальную адгезию. Дайте клею впитаться от 5 до 10 минут в зависимости от рекомендаций производителя обоев.

НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ

С помощью отвеса начертите на стене вертикальную линию, отступив примерно 45 см от угла или от окна. Приклейте первое полотно обоев наверху стены и разгладьте его вниз вдоль вертикальной линии. Разглаживайте приклеенное полотно сухой и

чистой щеткой сверху вниз и от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Отрежьте излишки обоев ножом на уровне плинтуса и потолка. Наклейте следующее полотно обоев встык с предыдущим.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Водой

ПРИМЕЧАНИЯ

С момента начала работ и до полного высыхания обойного клея все форточки и двери должны быть плотно закрыты, так как сквозняк может испортить Вашу работу

БЕЗОПАСНОСТЬ

В соответствии с действующей классификацией продукт не является опасным для здоровья, не огнеопасен.

Для получения более подробных сведений смотрите «Паспорт безопасности продукта»

РАСХОД

Пачка 250 г до 6-9 рулонов/45 кв.м

УПАКОВКА

250 Г

ХРАНЕНИЕ

До 10 лет в закрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +10° до +20°С. Готовый раствор: более 1 недели в закрытой емкости (беречь от мороза).

УПАКОВКА

Code	Pack-aging	PCB	Gencode units	Gencode Box
30613915	0,250 kg	1680 =30 *56	3549212483487	3549212483494

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1
Phone : (495) 787 31 71 Fax : (495) 787 31 72 E-mail : inforu@bostik.com
www.bostik.ru