



# BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY

## 8 W 1 PREPARAT WIELOFUNKCYJNY

### KARTA TECHNICZNA

#### KLUCZOWE KORZYŚCI

- ZAWIERA SKŁADNIKI BIOPOCHODNE 30% bioetanolu i 20% oleju pochodzenia biologicznego.
- **8W1 PRAWDZIWIE WIELOFUNKCYJNY**
- 360° APLIKACJA W DOWOLNEJ POZYCJI
- ŁATWE DOZOWANIE DZIĘKI JEDNOLITEMU WZOROWI ROZPYLANIA
- WYSOKA WYDAJNOŚĆ
- NIE ZAWIERA SILIKONU

#### OPIS PRODUKTU

**BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY** to doskonałe rozwiązanie do wielu zadań w domu, warsztacie i poza nimi. Pomaga chronić, konserwować oraz czyścić: samochody, rowery, meble, materiały, narzędzia, mechanizmy, urządzenia elektryczne... i wiele innych!

#### 8 ZASTOSOWAŃ

	<b>LUZUJE</b> zapieczone elementy
	<b>CHRONI</b> przed korozją i usuwa rdzę
	<b>SMARUJE</b> i przywraca ruchomość: zawiasów, rolek, sprężyn, kranów, zamków okiennych i drzwiowych, krzeseł obrotowych...
	<b>KONSERWUJE</b> mechanizmy i materiały
	<b>WYPIERA</b> wilgoć z trudno dostępnych miejsc
	<b>ELIMINUJE</b> piski oraz zgrzyty
	<b>CZYŚCI</b> rdzę, tłuszcz, brud, pozostałości klejów, itp.
	<b>PRZYWRACA</b> sprawność urządzeń



#### OBSZARY ZASTOSOWANIA

**BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY** może być stosowany w sektorze motoryzacyjnym, inżynierii mechanicznej, warsztatach ślusarskich, pracach hobbystycznych i wielu innych. Jest kompatybilny z większością tworzyw sztucznych, uszczelkami i powłokami malarskimi. Zalecamy jednak sprawdzenie kompatybilności przed użyciem na wyjątkowo delikatnych podłożach.

#### SPOSÓB UŻYCIA

Usuń blokadę transportową. Energicznie wstrząśnij puszką. Aplikuj **BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY** precyzyjnie, cienką warstwą a następnie pozostaw preparat by zareagował. Powtórz czynność jeśli to konieczne. Do czyszczenia używaj czystej, chłonnej tkaniny. Używaj tylko na zewnątrz i w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Temperatura stosowania od -5°C do +40°C, (optymalna od +16°C do +25°C).

#### PRZECHOWYWANIE


Przechowywać w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu i wyłącznie w **pozycji pionowej**. Nie zdejmować zabezpieczenia transportowego przed obróbką. Temperatura przechowywania powinna wynosić od +5°C do +25°C. **Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.**

## DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Aerazol 150 ml	Nr Art.: BOK003261
Aerazol 300 ml (z zaworem wielofunkcyjnym "cobra")	Nr Art.: BOK003285

## DANE TECHNICZNE

Kolor	Żółtawy
Postać fizyczna	Aerazol
Ciężar właściwy	~0,71 g/cm <sup>3</sup>
Temp. aplikacji	-5°C do +40°C, optymalna pomiędzy +16°C a +25°C
Lepkość	22 mm <sup>2</sup> /s (40°C)
Zawartość LZO	Ok. 573 g/L

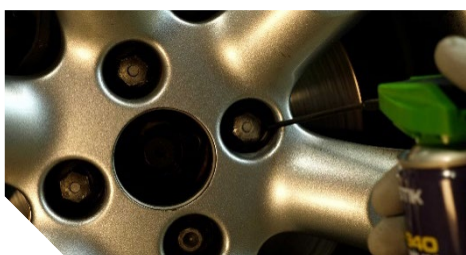

Bostik Sp. z o.o., ul. Poznańska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne  
Tel.: +48 61 89 61 740 Email: info@bostik.pl [www.bostik.pl](http://www.bostik.pl)

POMOC TECHNICZNA

+48 61 89 61 740

